


# Ugelli aperti - Corpo fisso


## TIPO GP Tipo universale

È il tipo standard a flusso facilitato, l'interno è stato progettato per offrire la minima resistenza al flusso e all'aumento della contropressione. Il diametro del passaggio è di 12.7 mm.

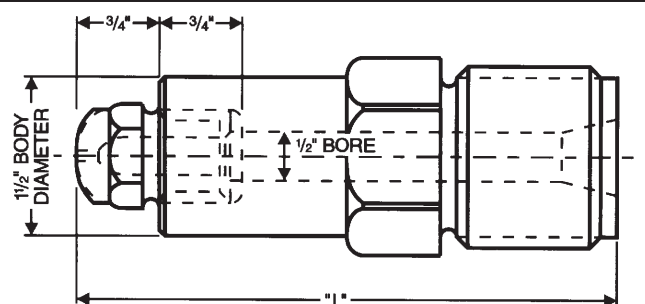


## TIPO NRT Cono rovesciato per Nylon

Suggerito per poliammidi, acrilici e materiali sensibili alle temperature. Corpo tipo general purpose.

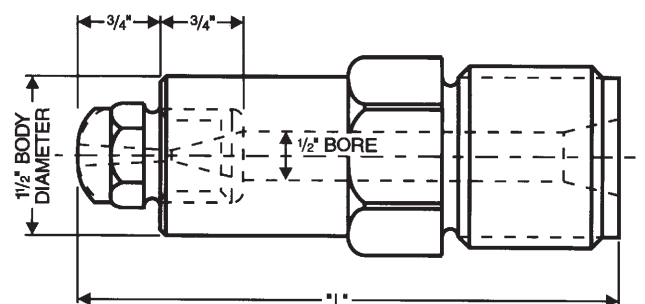

## TIPO ABS Cono intero ABS

Per ABS, PVC e altri materiali viscosi. Riduce il calore di frizione e le zone di residenza. Si raccomandano fori ampi per ridurre al minimo la resistenza al flusso.

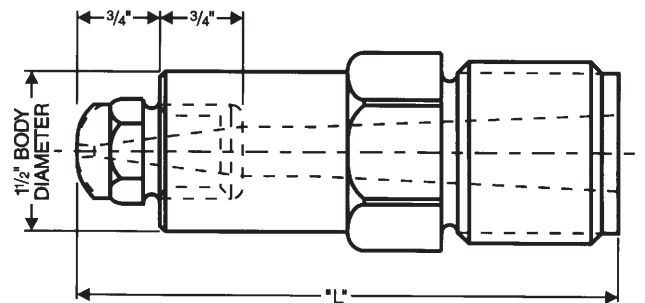

**Ricordati di ordinare  
anche le termoresistenze**

### SCOVOLI IN OTTONE PER PULIZIA UGELLO

- Ideale per pulizia di piccoli fori
- Veloce e sicuro nella rimozione di materiali plastici, ruggine o sporco
- Per utensile manuale o elettrico
- Per uso con estrattori, fori di condensatori, passaggi raffreddamento stampo, cavità dello stampo



### GRASSO ANTIGRIPIAGGIO

Un lubrificante specializzato di altissima qualità - grasso antigrippaggio.

Questo prodotto è un composto ad alta viscosità che elimina il grippaggio in montaggio e riduce lo sforzo in fase di smontaggio.

- Adatto per uso fino a 1100°C
- Resistente alla corrosione
- Resistente agli agenti chimici
- Esente da piombo
- Totalmente conduttivo

