



## DAL PROGRAMMA SEPARAZIONE MTF: IL SEPARATORE ALLROUND



### MTF Multi-Separator MS-600

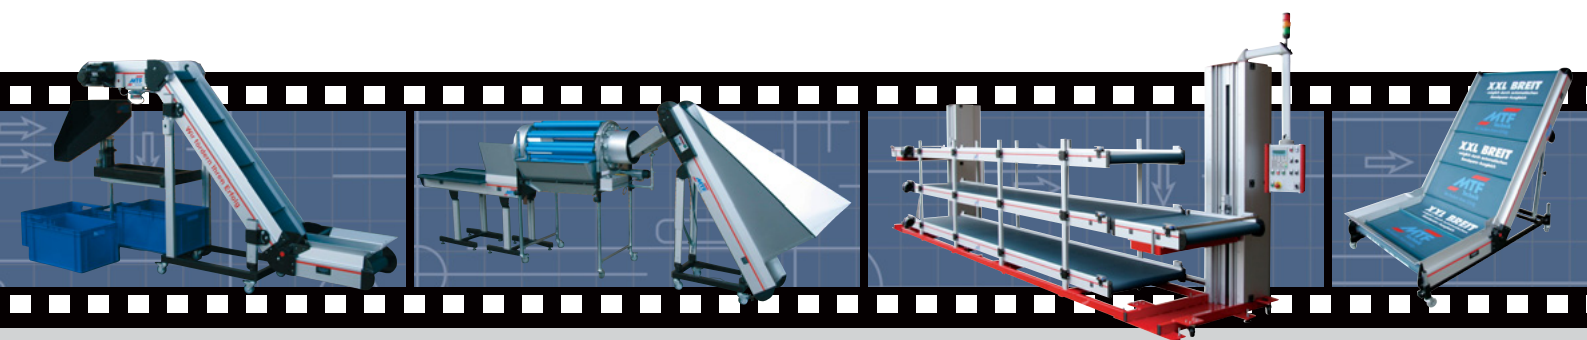

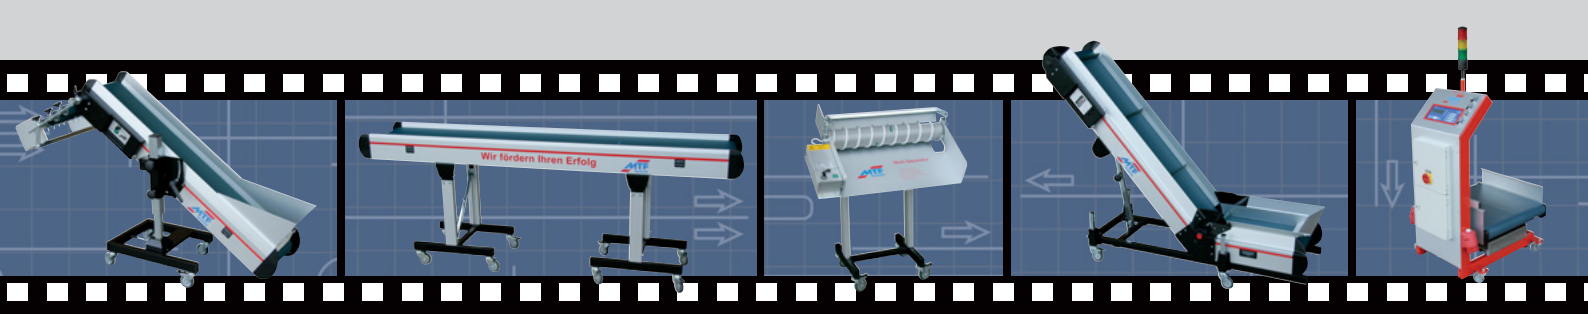

Il **Multi-Separatore MS-600** è un'innovazione della MTF. Grazie alla sua flessibilità è facilmente integrabile nei vari flussi di lavoro, e si adatta perfettamente al Convogliatore Multi-Tech MTF. E' utilizzato in particolare se i pezzi stampati/formati devono essere separati dalla materozza su macchine diverse con grande flessibilità.

### Vantaggi

- Unità di separazione con motore integrato nel tamburo. Non necessita di manutenzione
- I dadi dentati consentono una regolazione della finestra di separazione variabile in continuo ed estremamente precisa e senza uso di utensili
- Perfetto risultato di separazione grazie alla velocità di rotazione variabile in continuo e rullo a vite con creste per miscelare i pezzi
- Regolazione variabile in continuo dell'altezza e dell'inclinazione
- Operazioni facilitate di manutenzione, montaggio e pulizia
- Alto livello di sicurezza operativa
- Costruzione robusta ed ergonomica con la provata qualità MTF

### Dati tecnici

- Rotazione costante del rullo a vite (50 giri/min) come standard
- Rotazione variabile in continuo del rullo a vite (5 – 50 giri/min) a richiesta
- Alimentazione 400V (velocità costante) o 230V (velocità variabile in continuo)
- Rullo a vite prodotto in PVC
- Lunghezza separazione 600mm
- Altezza del profilo della vite 5, 6, 8 o 11 mm
- Raschietto in poliestere sopra il rullo a vite
- Rullo a vite con creste a richiesta
- Supporto carrellato MTF Multi-Tech Modello HE 010



MTF Multi-Separator  
MS-600

